


COLLEGAMENTO SENZA BIAS TEE

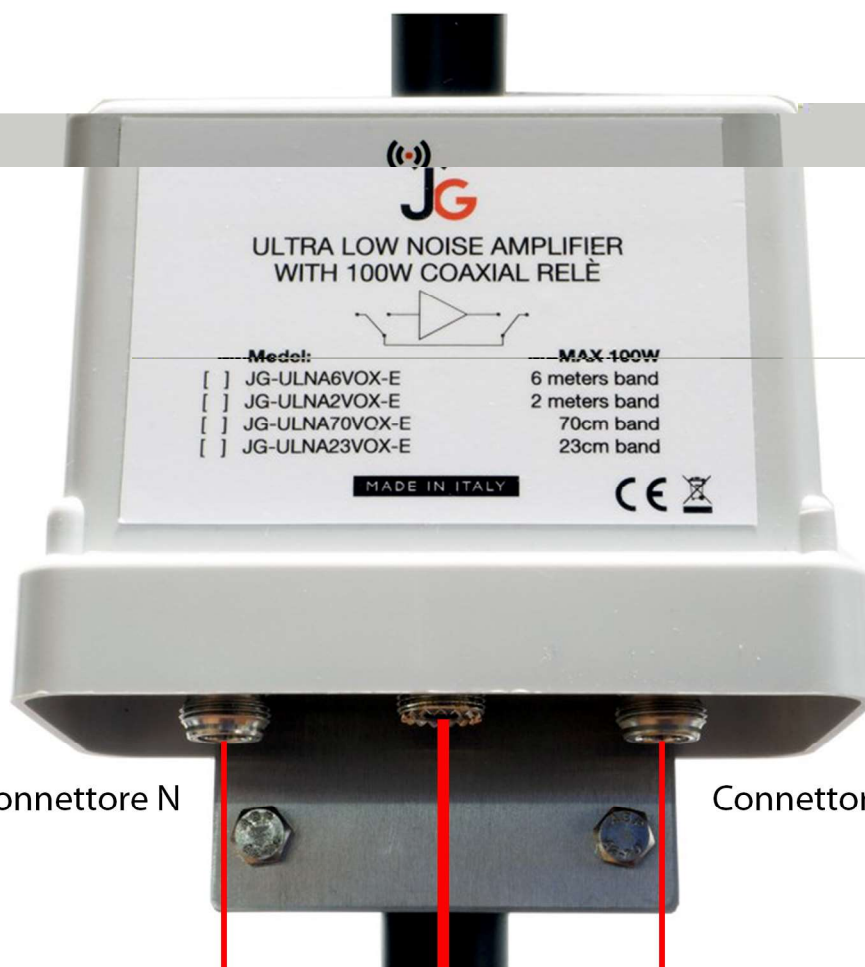

ULTRA LOW NOISE AMPLIFIER
WITH 100W COAXIAL RELÈ



- Model:
- | | | | |
|--------------------------|----------------|----------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | JG-ULNA6VOX-E | MAX 100W | 6 meters band |
| <input type="checkbox"/> | JG-ULNA2VOX-E | | 2 meters band |
| <input type="checkbox"/> | JG-ULNA70VOX-E | | 70cm band |
| <input type="checkbox"/> | JG-ULNA23VOX-E | | 23cm band |

MADE IN ITALY



Connettore N

Connettore N

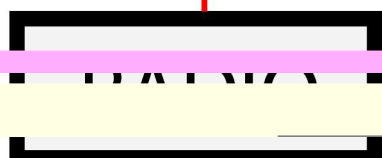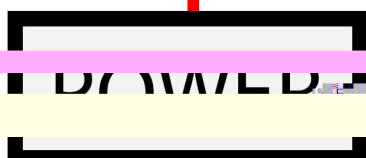

ALIMENTAZIONE
da 9 a 13.8V
corrente: 200mA
tramite cavo coassiale
con connettore SO239

Modelli

- JG-ULNA6VOX-E
- JG-ULNA2VOX-E
- JG-ULNA70VOX-E
- JG-ULNA23VOX-E



Il preamplificatore è protetto da inversione di polarità e sovratensione fino a 15V ma per un corretto utilizzo consigliamo di installare un fusibile in stazione sulla linea di alimentazione del preamplificatore da 200mA.